

КИИЛТО КЕРАФИКС

Готовый к применению клей для кафельных плиток

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовый к применению клей для приклеивания кафельных и керамических плиток на стеновые поверхности во внутренних помещениях.

ОБЛИЦОВЫВАЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Бетон, футерованная поверхность, минерит, а также гипсовая плита с балансовой влажностью. Облицовываемая поверхность должна быть сухой, впитывающей, без пыли и прочной (правильные каркасные конструкции). Поверхностью под керамическими плитками может служить и старая облицованная плитками поверхность или твердое пластмассовое покрытие, если плитки могут находиться без заделки швов 5-7 суток, пока клей не высохнет. Старую облицованную плитками поверхность и пластмассовое покрытие следует промыть средством для мытья плиток Kiilto Clean, а также старое пластмассовое покрытие нужно зашкурить для обеспечения адгезии клея.

СВОЙСТВА

- * сразу готов к применению
- * влагостойкий
- * неогнеопасный
- * хорошие свойства нанесения
- * высокое содержание сухих веществ
- * не применяется для облицовки плитками, постоянно находящимися в контакте с водой (напр. бассейны).


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Главное связующее вещество	стиренакрилатдисперсия
Растворитель	вода
Удельный вес	ок. 1,45 кг/дм ³
Огнеопасность	неогнеопасный
Морозостойкость	замерзает (клеевой шов выдерживает мороз)
Самая низкая рабочая температура	+10°C

РАСХОД

1 - 2 м²/л в зависимости от качества основы и плиток

ЗУБЧАТОСТЬ ШПАТЕЛЯ

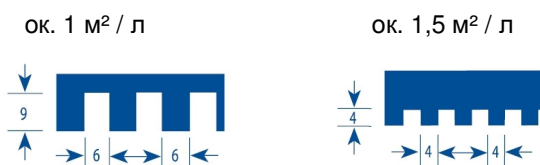

ВРЕМЯ ОТКРЫТОЙ ВЫДЕРЖКИ

0 мин. (немедленное прикрепление)

ВРЕМЯ ДЛЯ РАБОТЫ 10 - 20 мин., мокрое склеивание

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Клей наносится на поверхность шпателем без зубьев, потом выравнивается зубчатым шпателем. В зависимости от условий, время для работы - 10-20 мин. В течение этого времени плитки прижимать к облицовываемой поверхности и их уложить так, чтобы ширина швов была не меньше 2 мм. Положение плитки и плиты можно поправить еще в течение 15 мин. с момента прижатия. Затирку швов плиток проводится

не ранее, чем через сутки после приклеивания. При невпитывающих поверхностях только через 5-7 суток.

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
УСЛОВИЯ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ**

Температура помещения, клея и облицовки +18...20°C
Влажность поверхности - бетон не более 4 весовых
или ниже 90 % отн. влажности

При склеивании температура должна быть нормальной для данного помещения. Существующие условия, как напр. температура помещения, влажность и качество облицовки сильно влияют на процесс высыхания. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными. Высыхание клея нельзя ускорять искусственным путем.

УПАКОВКА

1, 3 и 10 л

**ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ**

Не допускать попадания продукта на кожу.
Промывную воду рабочих инструментов можно сливать в канализацию.
Высушить свежие остатки продукта, сухой клей можно вывозить на свалку. Подробная инструкция указана в паспорте по технике безопасности.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре не ниже +1°C, в
плотно закрытой оригинальной упаковке не более 1 года. После
длительного хранения перед применением тщательно перемешать.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ**

Наши рекомендации основываются на произведенных нами
испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на
местные условия или на качество работ с использованием продукта и,
следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

Достоверность напечатанной или распечатанной спецификации можно
проверить у наших технических консультантов тел. + 358 (0)207 710 100
или в Киилто Техническая Информация, тел. + 358 (0)207 710 200,
e-mail: kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com или Internet: www.kiilto.com
Тел. бесплатной горячей линии по России + 7 800 333 3033.

**PAKKAUS**

1, 3 ja 10 litran muoviasiat

**KÄYTTÖ- JA
YMPÄRISTÖ-
TURVALLISUUS**

Vältä tarpeetonta ihokosketusta tuoreen tuotteen kanssa. Työvälineiden pesuvedet voi kaataa viemäriin. Tuoreet tuotejätteet kuivatetaan, kuiva tuote on kaatopaikkakelpoista. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.

VARASTOINTI

Varastointi viileässä, ei alle +1 °C, tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa enintään 1 vuosi. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

LISÄTIETOJA

Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa vallitseviin olosuhteisiin ja työn asialliseen suorittamiseen emmekä näinollen voi niistä myöskään vastata.

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus [teknisestä neuvonnastamme](#), puh. 0207 710 100 tai [Kiilto Tuoteneuvonnalta](#), puh. 0207 710 200, e-mail: kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com tai www.kiilto.com

8/12